



United **Barcode Systems**
Étiquetage, Codage et Marquage

APL⁸⁰
S E R I E S

The right choice



APL⁸⁰



APL 80 SERIES

ÉTIQUETAGE INTELLIGENT DES PALETTES



BEACON

L'équipement est équipé de deux types de balises : une intégrée (lumineuse) et l'autre externe (lumineuse et acoustique) pour connaître l'état de l'équipement depuis n'importe quel point de la ligne.

DISPLAY HMI

HMI couleur de 10" avec interface graphique conviviale pour contrôler tous les paramètres de l'équipement, affichant les informations en temps réel du processus d'étiquetage.

CONNECTIVITÉ

Connectivité ERP, MES, WMS, DBMS, etc. Accès facile à la carte de connexion entrée/sortie.

VITESSE

Jusqu'à 180 palettes/heure*.
*Dépend de la vitesse de la ligne et de l'intégration, du type et du nombre d'étiquettes appliquées (test effectué avec impression recto verso dans des conditions optimales).

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

Intègre un système de sécurité qui interrompt le cycle d'étiquetage si nécessaire pour éviter les blessures à l'opérateur.

ÉTIQUETAGE DE PALETTES

Imprimez et appliquez des étiquettes avec des données variables en temps réel automatiquement sur 1, 2 ou 3 côtés des palettes.

ÉTIQUETAGE INTELLIGENT

Capteur de présence d'étiquette, détecteur d'étiquette appliquée et pelle adaptable aux surfaces irrégulières. L'équipement dispose également d'un scanner de vérification de code-barres.

MOTORISATION D'IMPRESSION

Compatible avec n'importe quel moteur d'impression OEM du marché (203 dpi ou 300 dpi) en fonction des besoins d'intégration et d'étiquetage.


ACCÈS AUX CONSOMMABLES

Consommables facilement accessibles et rapidement interchangeables. Diamètre maximum du rouleau d'étiquettes de 350 mm offrant une autonomie accrue de 15%.

HAUTEUR VARIABLE

Jusqu'à 2450 mm
À partir de 850 mm

Le APL 80ELV est équipé d'une colonne élévatrice qui permet l'étiquetage de palettes empilées et de palettes de différentes hauteurs, permettant d'appliquer des étiquettes d'une hauteur de 850 mm à 2450 mm.

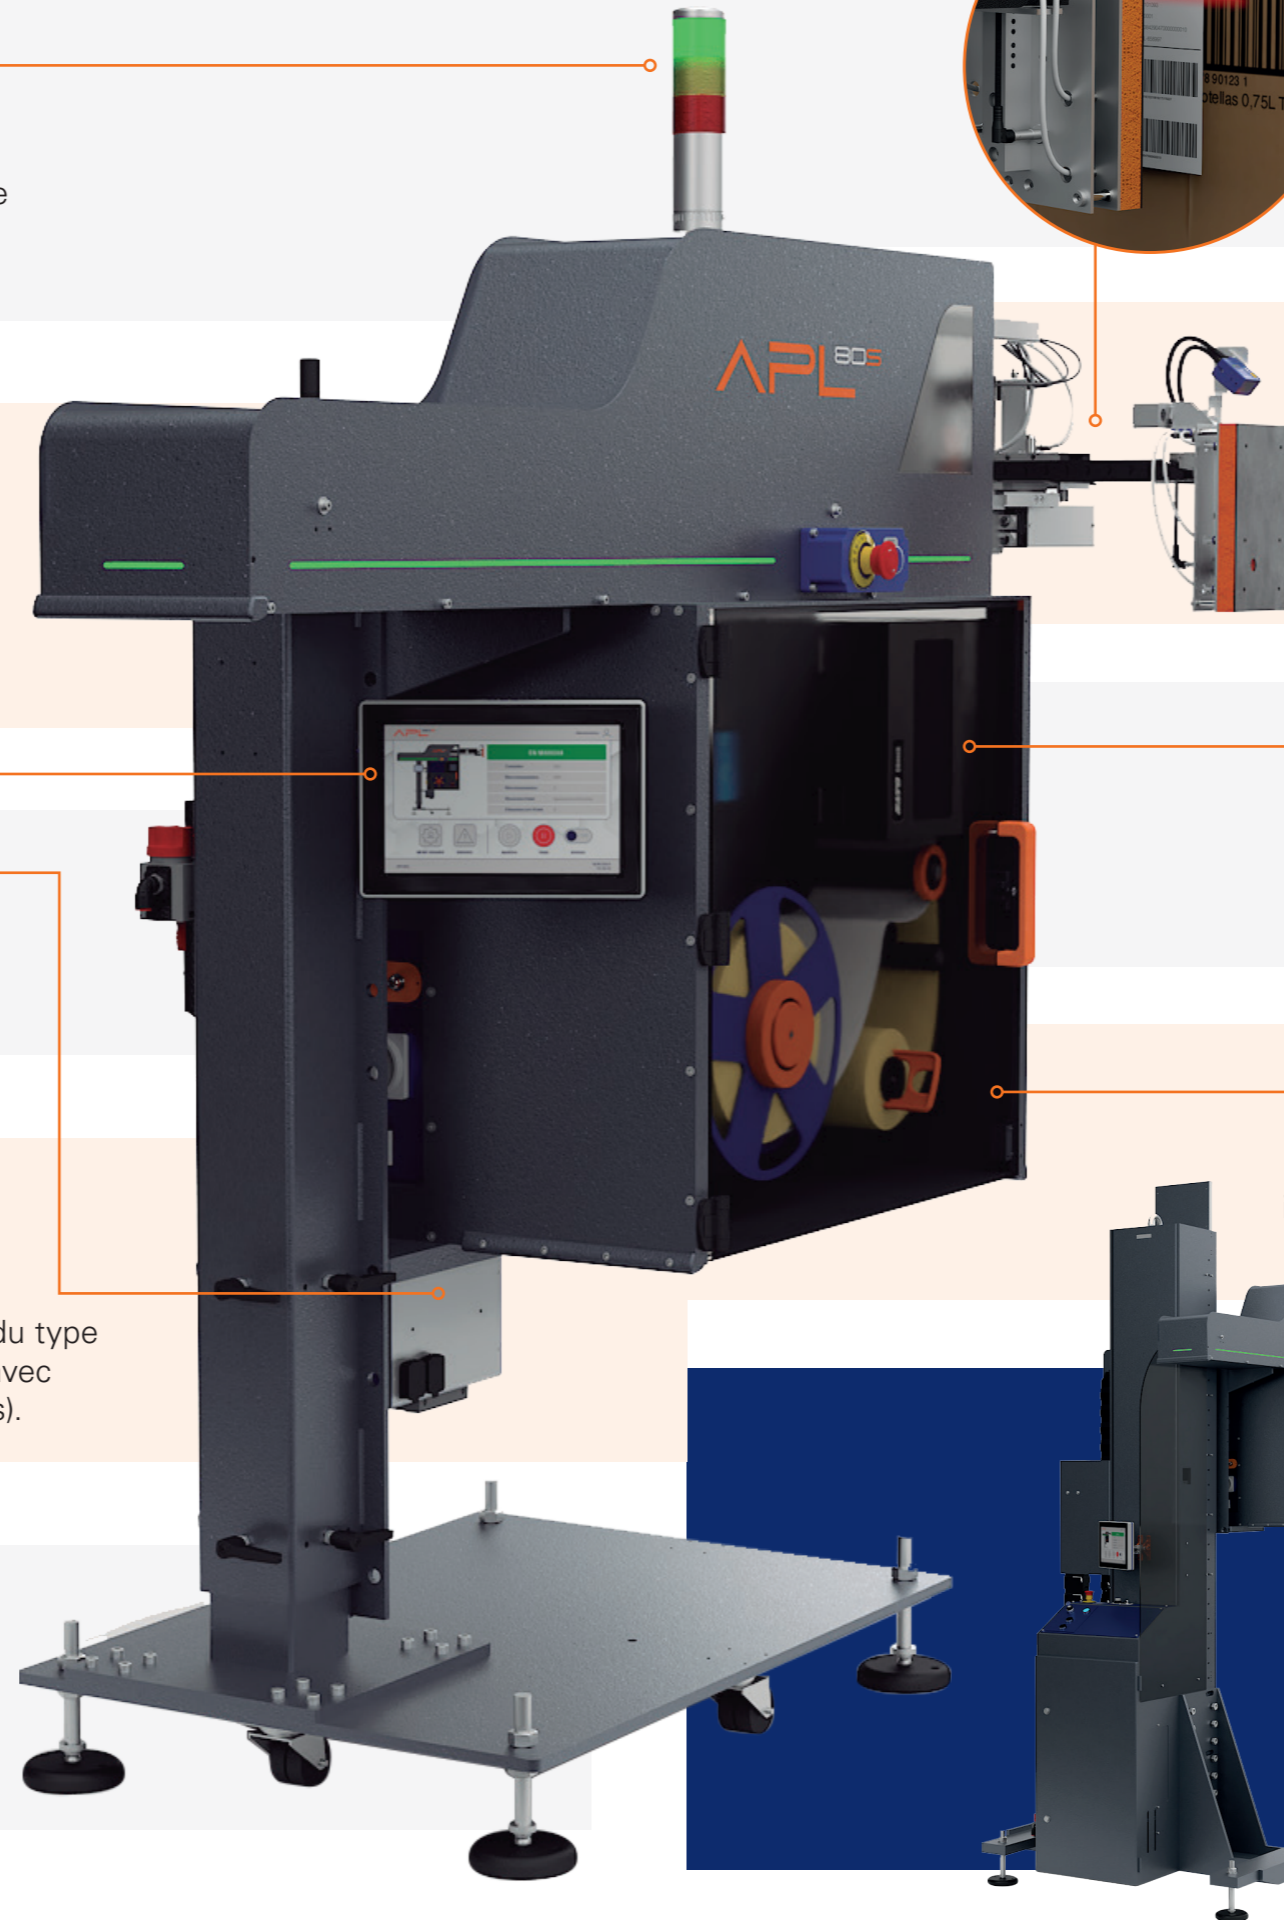

APL80 Series: ÉTIQUETAGE INTELLIGENT DES PALETTES

L'équipement d'étiquetage automatique de palettes le plus emblématique d'UBS. La solution parfaite pour le codage des palettes en fin de ligne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR D'IMPRESSION	ZEBRA, SATO
INTERFACE	RS232, USB, Ethernet
RÉSOLUTION D'IMPRESSION	203 dpi ou 300 dpi
BOBINE D'ÉTIQUETTES	Diamètre maximal de 350 mm/13,8"
ROULEAU DE RUBAN	Longueur maximale de 600 m/1 968 ft
ÉCRAN	HMI de 10"
ALIMENTATION	110 / 240 VCA, 50 / 60 Hz
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	De +4°C / 39,2 F à 45°C / 113 F De +4° / 39,2 F à 70 °C / 158 F (Système de refroidissement optionnel)
HUMIDITÉ	De 20 à 85 % sans condensation

MODÈLES

APL 81

1 Étiquette
10 palettes / min



APL 83

3 Étiquettes
2 palettes / min



En raison de notre politique d'amélioration continue, les spécifications de nos produits sont sujettes à modification sans préavis.

